

Застосування

ПІДГОТОВКА

Підготовка

Меблевий лінолеум поставляється в рулонах.

Рекомендується розрізати великі шматки відповідно до потреби. Перед укладанням дайте покриттю достатньо часу для акліматизації при кімнатній температурі.

Поверхня панелі

Поверхня панелі повинна бути гладкою, без нерівностей.

Гладкість, подібна до шліфованої поверхні наждачним папером K120 або дрібнішим.

КЛЕЙ

Визначте тип поверхні

Для приклеювання можна використовувати звичайний білий клей ПВА для деревини, якщо поверхня панелі вбирає воду, як більшість дерев'яних плит без покриття. За бажанням для приклеювання можна використовувати контактний клей PSA.

Якщо поверхня панелі не вбирає воду, як тверда фенольна основа, HPL або матеріали з покриттям. Поверхня повинна бути відшліфована шліфувальною шкуркою K120 або дрібнішою. Для приклеювання можна використовувати контактний клей PSA.

Ознайомтеся з інструкціями виробника клею.

ПРЕСУВАННЯ

Балансування панелі








Правило ламінування номер один полягає в тому, щоб збалансувати плиту шляхом ламінування протилежної поверхні тим самим матеріалом, тобто меблевим лінолеумом з тим самим клеєм. Альтернативою на практиці є також використання паперу-основи щільністю >230 г/м² або HPL 0,8 мм.

Пресування

Для пресування меблевого лінолеуму можна використовувати пневматичний або вакуумний прес. Тиск повинен бути нижчим, ніж для HPL, а температура - нижчою за 70°C. Ознайомтеся з інструкціями виробника клею.

Саморобний прес

Для невеликих поверхонь можна використовувати тиск вагою або затискачі. При використанні контактного клею може бути достатньо гумового валика.

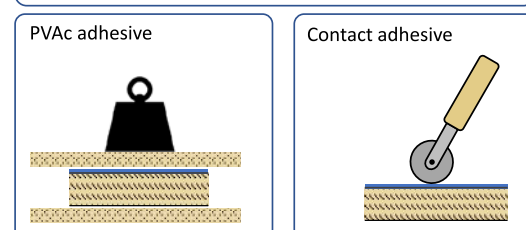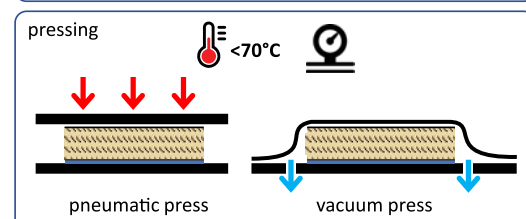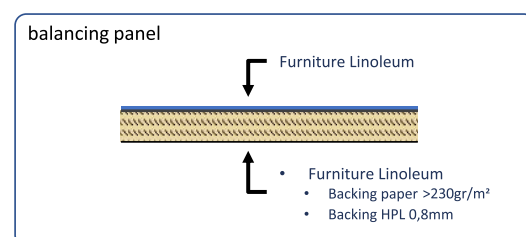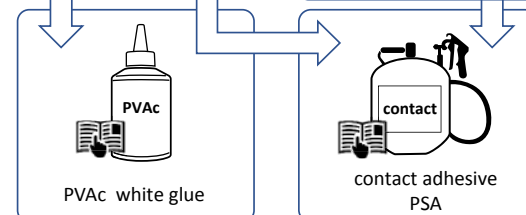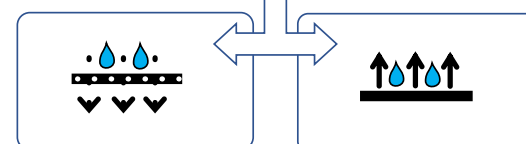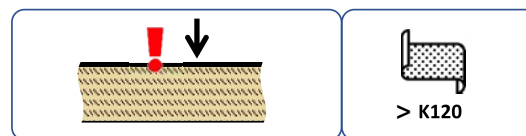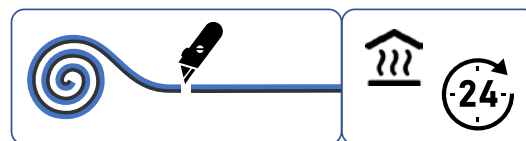

Поради

ЗГИН

Радіус вигину

Меблевий лінолеум можна укласти на радіусі більше 25 мм. Чим тепліший меблевий лінолеум, тим легше він гнеться. Уникайте згинання, коли матеріал холодний.

ОЗДОБЛЕННЯ КРАЇВ


Край панелі можна обробити кількома способами.

Оздоблення країв чистого обрізу з використанням матеріалу, з якого виготовлена плита. Наприклад, фанера або чорна МДФ.


Кромка

Кромка використовується, коли бажано закрити край плити. Кромка доступна з різних матеріалів і різної ширини, наприклад, ABS, дерево тощо.


Bending



Edge finish

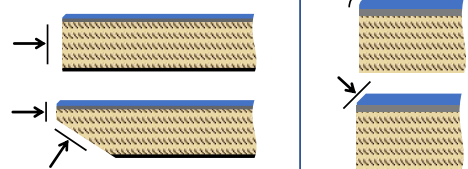

Edge band



Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт www.forbo-flooring.com/furniture або зверніться до місцевого технічного представника Forbo.