

Загальний

Підготовка основи підлоги

Зовнішній вигляд, експлуатаційні якості та довговічність встановленого підлогового покриття значною мірою визначатимуться якістю підготовленої основи та умовами, в яких вона укладається.

Встановлення Coral рулонів і плитки повинно здійснюватися відповідно до BS5325:2001 Кодекс практики для влаштування текстильних покриттів для підлоги. Приміщення для настилу підлоги мають бути чистими, вільними від інших робіт, повністю закритими та герметичними. Підлога має бути чистою, вільною від забруднень, гладкою, міцною та постійно сухою.

Особливу увагу слід звернути на наступне:

- Проблеми, пов'язані з міграцією пластифікатора з матеріалів ПВХ, можуть призвести до нестабільності розмірів килимової плитки. Усі підстави цього типу необхідно видалити перед монтажем.
- Неможливо гарантувати, що підлога з дерев'яних блоків не розхитується або не містить прихованих дефектів через старіння. Тому настійно рекомендується видалити їх і правильно підготувати основу підлоги та, якщо необхідно, нанести на поверхню вологозахисну мембрану або асфальтну стяжку перед укладанням килимових плиток.
- Панелі для фальшпідлоги мають тенденцію осідати незабаром після встановлення, і це слід брати до уваги при оцінці зовнішнього вигляду плитки, встановленої на таких системах підлоги. Хребти між нерівними піднятими панелями підлоги будуть проходити через готову плитку. Нерівні або ослаблені панелі підлоги слід вирівняти або закріпити заново перед укладанням плитки Tesserа. Для продуктів Coral Sheet фальшпідлоги повинні бути покриті номінальною фанерою 5,5 мм. Forbo Recommend SP101 або продукти аналогічної специфікації.

Відкритий час клею залежатиме від умов на місці та пористості основи. Перед початком встановлення найкраще провести перевірку адгезивного з'єднання. Тестування зчеплення допоможе визначити робочі характеристики клею (час очікування та час роботи) для умов на місці, а також будь-які потенційні проблеми з'єднання.

Завжди проводите тести на вологість усіх поверхонь. Усі підлоги на рівні землі повинні мати ефективний бар'єр від вологи.

Ділянки для настилу підлоги повинні бути належним чином освітлені для належного огляду основи, встановлення та остаточного огляду.

Важливо, щоб місце укладання було при постійній температурі від 18 до 27 °C протягом 48 годин до, під час і протягом 24 годин після встановлення.

Перед укладанням килимову плитку необхідно дати акліматизуватися у відкритих ящиках протягом щонайменше 24 годин у зазначених вище умовах. Рулони та відрізки коралових листових виробів слід зберігати в горизонтальному положенні та дати їм акліматизуватися щонайменше 24 години до встановлення. Це особливо важливо, якщо плитка зберігалася або доставлялася в умовах екстремальної температури та/або вологості. Де підлогові покриття зберігалися або транспортувалися

безпосередньо перед доставкою при температурі нижче 10°C період акліматизації слід подовжити до 48 годин.

Перед початком монтажу переконайтеся, що всі рекомендації щодо основи та умов на робочому місці дотримані. Початок монтажу означає згоду залучених сторін з умовами на місці, а відповідальність за будь-який збій, безпосередньо пов'язаний з невідповідними умовами на місці, несе монтажник та/або підрядник з укладання підлоги.

При замовленні листів або плитки кожна площа підлоги (плюс будь-який запасний матеріал) повинна бути вказана з однієї партії. Номер партії чітко вказано на упаковці та на зворотному боці кожної килимової плитки, і його необхідно перевірити перед початком укладання.

Слід перевірити рулони та плитку, щоб переконатися, що отримано правильний колір, номер партії та кількість і вони в хорошому стані. Претензії щодо неправильного кольору, малюнка чи явних пошкоджень не приймаються, якщо виріб було встановлено.

Будь-яка килимова плитка може бути чутливою до певної міри спотворення ворсу, коли її дістають із коробки. Це може призвести до візуальної різниці у зовнішньому вигляді між плитками під час та відразу після встановлення.

Після встановлення та в нормальних переважаючих умовах (при динамічному русі ніг) ця візуальна різниця зменшиться, коли ворс відновиться у своє природне положення. Відновлення зазвичай відбувається незабаром після встановлення. Однак у деяких випадках може знадобитися до шести тижнів для повного кондиціонування та формування однорідного візуального вигляду. Викривлення ворсу не є виробничим браком.

Підігрів підлоги

Вхідні системи Coral Textile підходять для використання з системами підігріву підлоги (значення Tog від 1 до 1,5). При використанні з системами теплої підлоги температура на поверхні підлоги не повинна перевищувати 270 C.

Окрема інструкція «Встановлення підлогових покриттів Forbo на системах теплої підлоги» містить додаткову інформацію про умови укладання за таких обставин.

Монтаж рулонів

Рулони Coral завжди повинні бути повністю приклеєні.

Рекомендованим клеєм для використання з Coral є Eurocol 540 Eurosafe Special або 640 Eurostar Special (EC1 – низький вміст VOC).

Для нанесення клею використовуйте V-зубчастий шпатель 1,5 мм x 5 мм.

Примітка: шпатель зношується під час використання, перевіряйте кельму як до, так і під час використання, щоб переконатися, що використовується та підтримується належна зазначена насічка.

Примітка: клей потрібно розподілити рівномірно по всій площі підлоги, приділяючи особливу увагу краям – це забезпечить повне приклеювання листа по периметру.


Після відповідного часу очікування помістіть матеріал у вологий клей, а потім розкачайте або притисніть валиком вагою 68 кг або килимовим ковзанням, прокочуючи або притискаючи в усіх напрямках, щоб забезпечити міцне з'єднання. Важливо наносити стільки клею, скільки можна покрити протягом відкритого часу клею.

Ділянки, які не можна прокатати великим роликом, напр. Абатменти, такі як дверні рами або плінтуса, слід прокатати ручним валиком або втиснути в клей за допомогою терального молотка.


Завжди видаляйте надлишки клею вологою тканиною, перш ніж дати йому висохнути.

У разі використання альтернативних клеїв проконсультуйтеся з постачальником щодо інформації про використання, інструкцій та гарантії.


Вироби Coral рулони перед монтажем слід згорнути, щоб адаптувати матеріал.

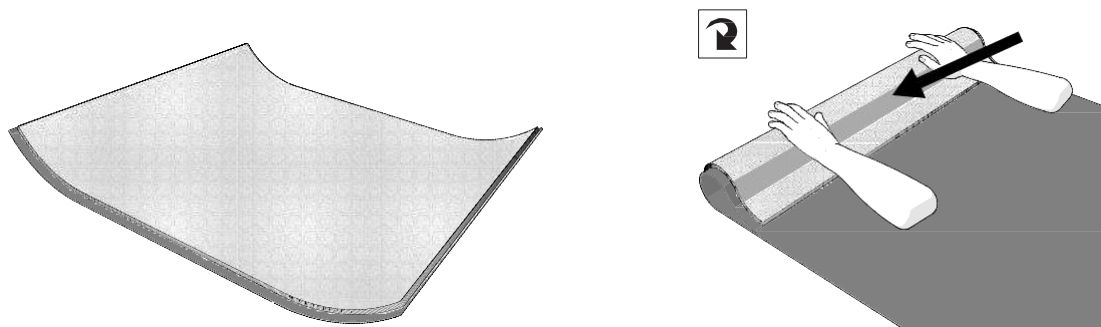


На зворотному боці кожного виробу з підкладкою є стрілка, що вказує напрямок укладання. Укладайте листи так, щоб стрілки були спрямовані в одному напрямку.

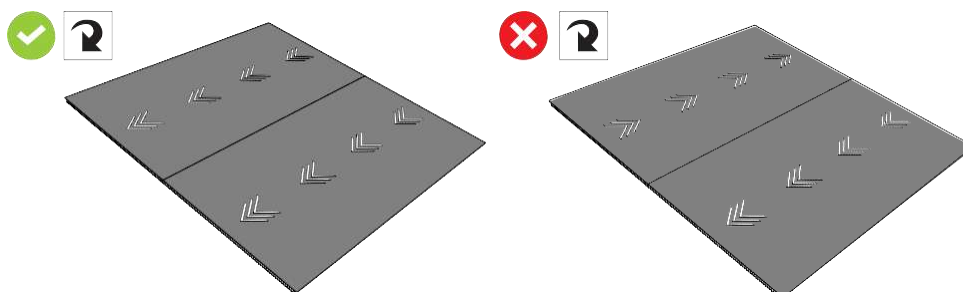

Для всіх колекцій Coral (крім Coral duo) з вініловою основою Everfort, обріжте з тильного боку аркуша за допомогою ножа і лінійки. Видаліть 2,5 см кромки плюс ще 1 см, щоб забезпечити відповідний край для з'єднання встик.

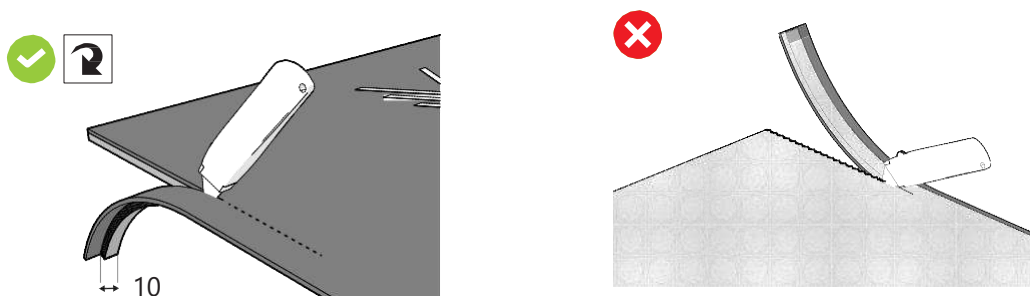

Примітка: Слід уникати швів у зоні основної пішохідної активності, наприклад, у центрі дверного отвору.

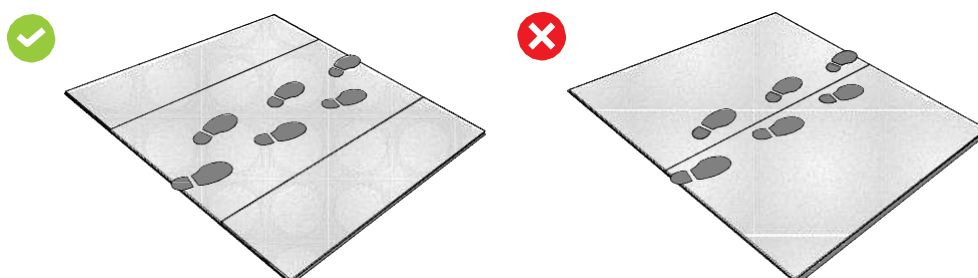

Для наклеювання Coral duo (вінілова основа Everfort) різної ширини, обріжте зверху за допомогою прямого краю і ножа. Видаліть 2,5-сантиметрову кромку з усіх країв і будь-який інший матеріал за необхідності, щоб зберегти безперервний дизайн ребер між аркушами.

Примітка: Напрямок виготовлення Coral duo не є напрямком руху - переконайтеся, що ребра йдуть під прямим кутом до напрямку руху.

Укладання - Coral Classic

Килимові плитки Coral слід приклеювати за допомогою клейової системи з високою адгезією, що наноситься на всю поверхню; рекомендується клей Forbo Eurocol 542 Eurofix Tack Plus.

Клей-розчинник необхідно рівномірно розподілити по всій площі підлоги, приділяючи особливу увагу краям - це забезпечить повне склеювання всіх обрізів плитки по периметру. Якщо не вдасться повністю приклеїти всю плитку та розрізи, це може призвести до зсуву та підняття окремих плиток.

Якщо плитка по периметру не обмежена кріпленнями, наприклад, стінами, крайніми смугами і т.д., рекомендується приклеювати таку плитку за допомогою постійного клею; рекомендується Forbo Eurocol 540 Eurosafe Special.

Клеї слід наносити відповідно до інструкцій виробника, і дуже важливо, щоб клейкі клеї висохли до прозорого, липкого стану перед укладанням килимової плитки. Невиконання цієї вимоги може призвести до постійного незнімного з'єднання.

Стрілки на зворотному боці кожної плитки вказують напрямком укладання ворсу. Бажання замовника щодо "широке полотно", "тесельний" або інші візуальні ефекти повинні бути підтверджені до початку укладання плитки.

При укладанні плитки в монолітному форматі слід дотримуватися напрямку стрілок, які повинні, по можливості, вказувати на основне джерело світла.

Примітка: термін "широкоформатний" часто використовується як альтернативний опис монолітного формату. Який би термін не використовувався, він відноситься до напрямку укладання килимової плитки. Це не означає, що укладання буде виглядати безшовним. Краї плиток найбільш помітні в нових інсталяціях. Якість виготовлення коралових килимових плиток Coral допоможе зменшити видимість країв плиток з часом (з рухом транспорту і регулярним пилососом), однак, краї плиток можуть залишатися видимими протягом терміну служби виробу в місцях, де немає або мало рухається транспорт, або в місцях з низьким трафіком руху.

Захоплення ворсу - Переконайтеся, що кожна плитка прилягає до сусідньої якомога щільніше, не спричиняючи випинання або "кулоподібного" виступу з основи підлоги. Важливо, щоб між плитками не було ворсового матеріалу.

Укладання на сходові сходишки та підступенки

Для укладання на сходах рекомендується кораловий лист. Для кожної сходишки повинні використовуватися відповідні сходові накладки. Кораловий лист повинен бути надійно приклеєний до сходової ступені за допомогою клею постійної фіксації (Forbo Eurocol 540 Eurosafe Special). На стояках плита повинна бути міцно приклеєна за допомогою відповідного контактного клею. Важливо, щоб лист був приклеєний до проступи напрямком ворсу (стрілки) всередину до стояка, а до стояків - напрямком ворсу (стрілки) вниз до проступи.

Примітка: Оскільки продукція Coral доступна в різних варіантах підкладки/плитки, перед остаточним виготовленням обраного типу продукції її набивають у ворс і зберігають у вигляді запасу без підкладки. Виробничий номер плитки надрукований на зворотному боці кожної плитки, а номер виробничої партії плитки надрукований на коробці. Будь ласка, переконайтеся, що в кожному місці використовується той самий номер партії коробки, оскільки змішані номери партій можуть призвести до варіацій відтінків.

Укладання - Coral для вільного укладання

Коралові мати для вільного укладання можна використовувати на гладких еластичних підлогових покриттях як тимчасове рішення (відповідно до рекомендацій HSE) або в місцях, де встановлення спеціальної зони Coral є недоцільним. У будь-якому місці або при будь-якому використанні важливо перевірити

що Coral на ПВХ-підкладці сумісний з існуючим покриттям підлоги. Наприклад, вінілове покриття може назавжди втратити колір через ефект міграції пластифікатора між двома поверхнями ПВХ.

У деяких випадках, на сумісних дуже гладких підлогах, килимок все ще може ковзати. Якщо це трапляється, слід закріпити килимок за допомогою двостороннього скотчу PMR (стійкого до міграції пластифікатора).

Зверніть увагу:

- Не рекомендується використовувати килимки Coral на будь-якому текстильному покритті через високу ймовірність переміщення килимка по ворсу текстильних виробів, що може призвести до виникнення небезпеки спіткнутися.
- Під час використання (і зберігання) завжди стежте за тим, щоб покриття Coral лежало рівно, щоб уникнути скручування країв.

Після завершення монтажу

Перше враження може мати більший вплив на клієнта, ніж години кваліфікованого монтажу.

Після завершення монтажу слід очистити підлогу від обрізків і сміття, пропилососити її та видалити залишки клею з підлоги і плінтусів.

Примітка: Для всіх виробів Coral слід використовувати вертикальні пилососи з механічною щіткою. Якщо до завершення проекту необхідно захистити підлогове покриття від інших видів робіт або руху транспорту, слід вибрати захисний продукт, який відповідає типу та рівню руху, що ймовірно буде спостерігатися на об'єкті.

Примітка: деякі листові захисні матеріали з липкою плівкою, що контактують з текстильними покриттями для підлоги, можуть залишати липкі сліди після зняття. Його може бути важко видалити, і він може притягувати бруд після того, як підлогове покриття буде введено в експлуатацію. Перед використанням слід проконсультуватися з виробником захисного засобу щодо можливості виникнення такого ефекту і підтвердити його придатність. Компанія Forbo не приймає жодних претензій щодо проблем забруднення, пов'язаних з використанням таких засобів.

Для досягнення оптимальних експлуатаційних характеристик будь-якого нового підлогового покриття важливо з першого дня використовувати правильні процедури чищення та догляду. Посібники з чищення та догляду для всіх лінійок Forbo Flooring Coral можна завантажити на сайті: www.forbo-flooring.co.uk/downloads

Посібники з прибирання та догляду повинні бути передані головному підряднику, клієнту або кінцевому користувачеві, відповідно, після завершення укладання і перед початком будь-якого прибирання.