

Spirit Home 40 (замкова з інтегрованою підкладкою) Технічні характеристики.

BERRY  ALLOC

10/2023

	містить	м ²	вага
1 упаковка (замкові)	8 планок	1,71 м ²	13,51 кг
1 палета (замкові)	80 упаковок	136,76 м ²	1080,8 кг

Технічні характеристики.

Розміри		1210 x 176,6 мм
Загальна товщина	EN ISO 24346	4 мм + 1 мм
Зносостійкий шар	EN ISO 24340	0,4
Фаски		4
Клас використання	EN ISO 10582	23/32
Гарантія на житлові приміщення		20 років
Комерційна гарантія		5 років


Результати тестувань.

Підлога з підігрівом	EN ISO 12524	підходить - макс. 27°C (80°F)/ електричні системи підігріву підлоги: макс. 60 Вт/м ²
Крісло на коліщатах	EN ISO 4918	пройдено
Вогнестійкість	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Світлостійкість	EN ISO 105-B02	> 7
Тепловий опір	ISO 8302	0,035 м ² К/Вт
Хімічна стійкість	EN ISO 26987	OK
Залишкове вдавнення	EN ISO 24343-1	< 0,1 мм
Опір ковзанню	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	DS
Зниження ударного шуму	EN ISO 717-2	20 дБ
Відбиття звуку кроків	EPLF draft 021029-3-2004	33 SONE (зменшення звуку на 57%)
Стабільність розмірів	EN ISO 23999	< 0,15 %
Клас формальдегіду	EN ISO 717-1	E1
Міцність фіксації	EN ISO 10582	> 4 кН/м

vinyl planks & tiles.



ortho-phthalate free



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



www.berryalloc.com

Spirit Home 40 (замкова з інтегрованою підкладкою) Технічні характеристики.


BERRY  ALLOC

10/2023

Нижній шар.

Матеріал		IXPE
Товщина		1 мм
Міцність на стиск	EN 826	117 кПа
Пунктуальна відповідність	CEN TS 16354: 12-2013	0.52 мм
Поглинання води	EN 12087	0.6%

Spirit Home 40 (замкова з інтегрованою підкладкою)

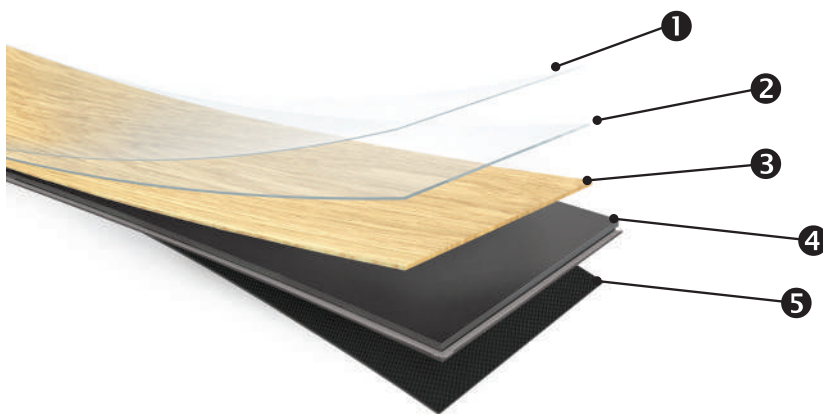

- 1 Захисний поліуретановий лак
- 2 Шар зносу 0,4 мм
- 3 Декоративна плівка з принтом
- 4 Жорстка плита
- 5 Інтегрована підоснова (1 мм)

Загальна товщина: 4+1 мм

(планки)

vinyl planks & tiles.